




# kudret

Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.



## ÜRÜN KATALOĞU

[www.kudret.com](http://www.kudret.com)





Kudret Tuğla A.Ş. 1987 yılından bu yana **KALİTELİ ÜRÜN** ve **EN İYİ HİZMET** sloganıyla tuğla üretimin devam etmektedir 1987 yılından günümüze dek kurulu kapasitesini arttıran ve yaptığı kalite yatırımları ile sektörde örnek oluşturan firmamız, halen en çok TSE belgesine sahip olma öncülüğünü rakiplerine bırakmamıştır. Sektörde ISO 9000 belgesini de ilk alan sanayi kuruluşu olan firmamız ; TSE kurumunun onaylanmış kuruluş olması ile birlikte Kategori-I ,Sistem 2+ Onaylı CE belgesine sahip ilk firma ünvanını da yakalayabilmiştir.

**KALİTE POLİTİKAMIZ:** Kudret Tuğla San ve Tic A.Ş. blok tuğla üretiminde kaliteli ürün ve müşteri memnuniyetini esas alan, rekabet edilebilir fiyatıyla sektörün lideri olmayı hedefler. Eğitimli ve nitelikli çalışanlarımızla,sürekli iyileştirme ile hedeflerimize ulaşmamız mümkündür. Tüm faaliyetlerimizde verimlilik, süreklilik iş güvenliği , çalışan ve müşteri memnuniyeti esastır.

Kudret Tuğla A.Ş. TUKSAD (Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği) ve TUKDER (Türkiye Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği) üyesidir.

Kudret Tuğla A.Ş. üretimine her yıl yeni ürünler eklemekte olup , bu konuda da lider pozisyonundadır. Yaklaşık 80 çeşit ürününe her yıl yaptığı ARGE çalışmaları ile yenilerini ekleyerek ,hem inşaat sektörüne hizmet vermekte , hem de ürettiği Isı Yalıtım Değeri daha yüksek duvar malzemeleri ile milli değerlerimizi korumak ve kollamaktadır.

Kudret Tuğla A.Ş. "Düşey Delikli Hafif Isı Yalıtım Tuğlaları", Deprem bölgesinde 1200 konutun dış cephe duvarlarında ek yalıtım yapılmaksızın bölgenin izolasyon ihtiyacına uygun bir şekilde kullanılmıştır.Bizim için en önemli referans budur.

Kudret Tuğla A.Ş. bir aile şirkettir. Aile fertleri bizzat yönetimde yer almaktadır. Dolayısıyla şirket "Görçiz" ailesinin aynası durumundadır.


**Dürüst Sanayici , Tüketici Dostu.**



# Kudret Turgutlu Tuğlaları

PRATİK - EKONOMİK OLAN ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

**Geçmeli 10 luk  
Briket Tuğla**

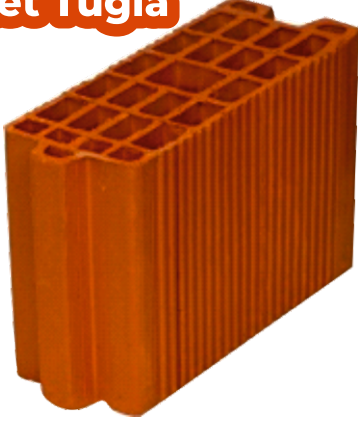

Tip (TS EN 771-1)

Boyutu (cm.)

Sipariş Kodu

Fiyatı

Duvar Kalınlığı

Sarfiyat (Adet/m<sup>2</sup>)

Ağırlık (kg)

Basınç Dayanımı

Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh)

Hacim Ağırlığı

Kategori II - P Birim

25x10x19 (h)

BIZ010

10 cm.

20

3,5 kg.

3 N/mm<sup>2</sup>

0,18 W/mK

650 kg./m<sup>3</sup>

**Geçmeli 29 luk  
Briket Tuğla**



Tip (TS EN 771-1)

Boyutu (cm.)

Sipariş Kodu

Fiyatı

Duvar Kalınlığı

Sarfiyat (Adet/m<sup>2</sup>)

Ağırlık (kg)

Basınç Dayanımı

Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh)

Hacim Ağırlığı

Kategori II - P Birim

29x19x19 (h)

BIZ0290

19 cm.

18 Adet

6,5 kg.

3 N/mm<sup>2</sup>

0,15 W/mK

600 kg./m<sup>3</sup>

**Geçmeli 39 Luk  
Briket Tuğla**



Tip (TS EN 771-1)

Boyutu (cm.)

Sipariş Kodu

Fiyatı

Duvar Kalınlığı

Sarfiyat (Adet/m<sup>2</sup>)

Ağırlık (kg)

Basınç Dayanımı

Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh)

Hacim Ağırlığı

Kategori II - P Birim

39x19x19 (h)

BIZ0390

19 cm.

12,5 Adet

8,5 kg.

3 N/mm<sup>2</sup>

0,20 W/mK

650 kg./m<sup>3</sup>



**kudret**


Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

[www.kudret.com](http://www.kudret.com)



# 25'LİK PETEK İZO TURGUTLU TUĞLASI

**YENİ  
ÜRÜN**

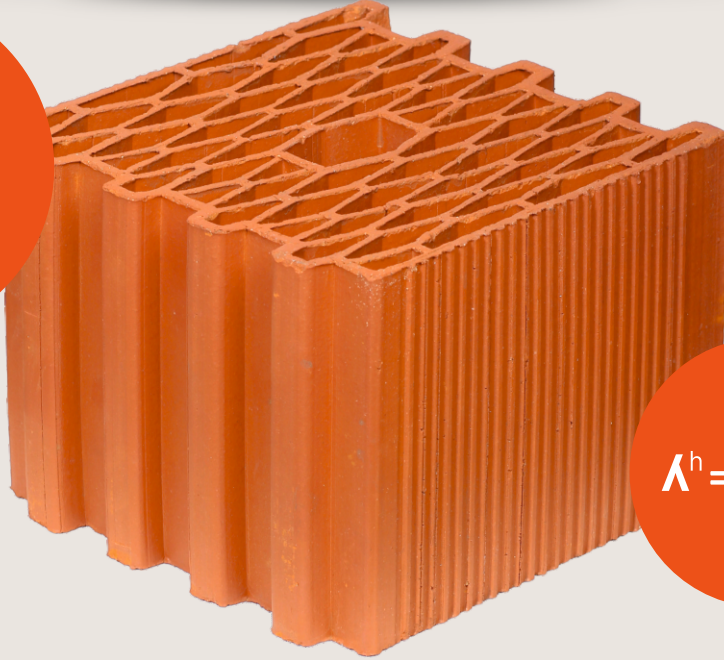

$\lambda^h = 0,106$


**1.2. ve 3. ISI BÖLGELERİNDE  
DIŞ CEPHEDE  
TEK BAŞINA KULLANILABİLİR**

**TUĞLA DIŞINDA ALTERNATİF ÜRÜN  
KULLANMANIZ VEYA EKSTRA  
YALITIM YAPILMASINA GEREK YOKTUR**



# 25'LİK

## PETEK İZO TUĞLA

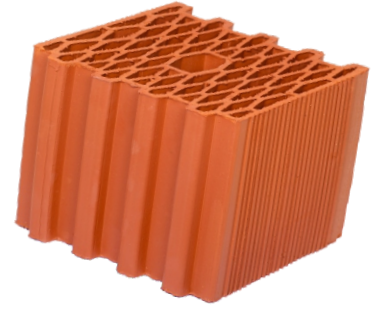

duvar  
**U = 0,38** W/m<sup>2</sup>K

Normal Sıvalı Değeridir

Tip (TS EN 771-1)

Kategori II -P

Boyutu (cm.)

25\*25\*19

Sipariş Kodu

065W25PTK

Fiyatı

Duvar Kalınlığı

25 cm.

Sarfiyat (Adet/m<sup>2</sup>)

20 Adet

Ağırlık (kg.)

8 kg.

Basınç Dayanımı

3 n/mm<sup>2</sup>

Isı iletkenlik Hesap Değeri (h)

0,106 W/mK


Hacim Ağırlığı

650 kg/m<sup>3</sup>

**1.2. ve 3. ISI BÖLGELERİNDE  
TÜM PROJELERİNİZDE**

**MANTOLAMAYA  
GEREK YOKTUR**

# TERMAL TUĞLA 250



UTO BELGESİ  
CPC-UTO/25-431



$\Lambda^h = 0,086$

**MAKSİMUM**  
**YALITIM**  
**KAZANÇ**  
**TERMAL KONFOR**



# TERMAL TUĞLA 250

1.2.3. ve 4.  
Isı Bölgesi  
için

$\lambda^h = 0,086$

duvar  
**U = 0,32** W/m<sup>2</sup>K  
Normal Sıvalı Değeridir



|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)               | Kategori II-P         |
| Boyutu (cm.)                    | 23,5*25*13,5          |
| Sipariş Kodu                    | TTUG 250              |
| Fiyatı                          |                       |
| Duvar Kalınlığı                 | 25 cm.                |
| Sarfıyat (Adet/m <sup>2</sup> ) | 28                    |
| Ağırlık (kg.)                   | 5 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                 | 1,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Isı iletkenlik Hesap Değeri (h) | 0,086 W/mK            |
| Hacim Ağırlığı                  | 650 kg/m <sup>3</sup> |


 **kudret**  
Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

[www.kudret.com](http://www.kudret.com)

Kasım 2025


Karbon Takviyeli TSE  
Belgeli EPS Kullanılmaktadır.

# A - YATAY DELİKLİ TUĞLALAR ( TS EN 771-1 - CE )



**13,5 TUĞLA**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 19x19x13,5             |
| Sipariş Kodu                     | ONB                    |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm. - 13,5 cm.      |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (35 - 25)              |
| Ağırlık (kg)                     | 3 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,134 W/mK             |
| Hacim Ağırlığı                   | 560 kg./m <sup>3</sup> |



**8,5 TUĞLA**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 19x8,5x19              |
| Sipariş Kodu                     | SEB                    |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 8,5 cm. - 19 cm.       |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (25 - 62)              |
| Ağırlık (kg)                     | 2 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,126 W/mK             |
| Hacim Ağırlığı                   | 605 kg./m <sup>3</sup> |



**10'LUK BÖLME TUĞLASI**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 25x10x19              |
| Sipariş Kodu                     | 101925YDT             |
| Fiyatı                           |                       |
| Duvar Kalınlığı                  | 10 cm. - 20 cm.       |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (20 - 40)             |
| Ağırlık (kg)                     | 3,5 kg.               |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,17 W/mK             |
| Hacim Ağırlığı                   | 640 g./m <sup>3</sup> |



**10'LUK BÖLME TUĞLASI (KISA TİP)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 19x10x19               |
| Sipariş Kodu                     | 1910185YDT             |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 10 cm. - 20 cm.        |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (25 - 40)              |
| Ağırlık (kg)                     | 2,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,17 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 640 kg./m <sup>3</sup> |



**12-20'LİK BÖLME TUĞLASI**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 25x12x20               |
| Sipariş Kodu                     | 122025YDT              |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 12 cm. - 20 cm.        |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (20 - 33)              |
| Ağırlık (kg)                     | 3,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,19 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 650 kg./m <sup>3</sup> |



**12-25'LİK BÖLME TUĞLASI**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 25x12x25               |
| Sipariş Kodu                     | 122525YDT              |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 12 cm. - 25 cm.        |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (16 - 33)              |
| Ağırlık (kg)                     | 5,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,18 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 700 kg./m <sup>3</sup> |



**24-18,5'LUK DUVAR TUĞLASI**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 23,5x24x18,5           |
| Sipariş Kodu                     | 24 YDT                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 24 cm. - 18,5 cm.      |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (23 - 18)              |
| Ağırlık (kg)                     | 6 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,18 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 600 kg./m <sup>3</sup> |



**24-18,5'LUK DUVAR TUĞLASI (UZUN TİP 29CM)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x24x18,5             |
| Sipariş Kodu                     | 2429YDT                |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 24 cm. - 18,5 cm.      |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (18 - 14,5)            |
| Ağırlık (kg)                     | 7,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,18 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 600 kg./m <sup>3</sup> |



**20-25 DUVAR TUĞLASI**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 25x25x20               |
| Sipariş Kodu                     | 202525YDT              |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 20 cm. - 25 cm.        |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (16 - 20)              |
| Ağırlık (kg)                     | 7 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,22 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m <sup>3</sup> |



**20-25 DUVAR TUĞLASI (UZUN TİP 35CM)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 35x25x20               |
| Sipariş Kodu                     | 202535YDT              |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 20 cm. - 25 cm.        |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (11 - 14)              |
| Ağırlık (kg)                     | 10 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,22 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m <sup>3</sup> |




**24-13,5'LUK DUVAR TUĞLASI**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 23,5x13,5x24           |
| Sipariş Kodu                     | 24135YDT               |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 24 cm. - 13,5 cm.      |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | (31 - 18)              |
| Ağırlık (kg)                     | 4,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 2 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,21 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 600 kg./m <sup>3</sup> |



(Başlama Tuğlası)  
BİRBUÇUK TUĞLA



(Başlama Tuğlası)  
TUĞLA YARIMLIĞI

(Tüm yatay delikli tuğlalar için mevcuttur.)



# B-İZO TUĞLALAR ( TS EN 771-1 - CE )



**11,5 İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 24x11,5x23,5           |
| Sipariş Kodu                     | 08W115                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 11,5 cm.               |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 16,5 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 5 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,21 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 750 kg./m <sup>3</sup> |



**14,5 İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 24x14,5x23,5           |
| Sipariş Kodu                     | 08W145                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 14,5 cm.               |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 16,5 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 6 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,15 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 750 kg./m <sup>3</sup> |



**17,5 İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 24x17,5x23,5           |
| Sipariş Kodu                     | 08W175                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 17,5 cm.               |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 16,5 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 7 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,21 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 750 kg./m <sup>3</sup> |




**19 İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x19x23,5             |
| Sipariş Kodu                     | 08W190                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 13,5 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 9,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,21 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 750 kg./m <sup>3</sup> |



**24 İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 24x24x23,5             |
| Sipariş Kodu                     | 08W240                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 24 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 16,5 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 10 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,21 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 750 kg./m <sup>3</sup> |



**30 İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 24x30x23,5             |
| Sipariş Kodu                     | 08W300                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 30 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 16,5 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 12 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,21 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 750 kg./m <sup>3</sup> |




**19-24 İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 24x19x23,5             |
| Sipariş Kodu                     | 08W24190               |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 16,5 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 8 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,21 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 750 kg./m <sup>3</sup> |


**TÜM  
İZO TUĞLALARIMIZ  
TS EN 771-1 DE  
BULUNAN PERDE  
SAYISI ŞARTLARINA  
UYDUĞU İÇİN  
W SINIFIDIR**

| KALINLIK | PERDE SAYISI |
|----------|--------------|
| 11,5     | 5            |
| 14,5     | 7            |
| 17,5     | 8            |
| 19       | 9            |
| 24       | 11           |
| 30       | 14           |

**YUKARIDA VERİLEN DEĞERLER  
TS EN 771-1 STANDARTLARINDAN  
ALINMIŞTIR.**




İzo Tuğla perdelerinin şaşırtmalı yapılması nedeniyle ısı iletim yolu % 50 uzamaktadır. Bu rakam tuğla iç dizaynına göre değişebilir



İzo Tuğla şaşırtmalı boş hava perdelerinin alanları 6 cm'2'den fazla değildir. Bu nedenle hava yoluyla ısı taşınımı engellenmiş olur.

**YARIMLIK  
İZO TUĞLA**



(Başlama ve bitiş detayı)  
İLGİLİ TUĞLANIN  
YARI FİYATIDIR.

**YATAY KESİT  
YARIMLIK  
İZO TUĞLA**



(Üst bitirme detayı)  
Duvar ile kiriş arasında kalan boşlukta kullanılır. Fiyatı ilgili tuğlanın yarısı kadardır. (11,5 cm. ve 10 cm. olarak 2 tipte üretilir.)

## C - PETEK SERİSİ İZO TUĞLALAR ( TS EN 771-1 - CE )



**15 PETEK İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 24x15x19               |
| Sipariş Kodu                     | 065W1519PTK            |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 15 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 20 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 4,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,14W/mK               |
| Hacim Ağırlığı                   | 750 kg./m <sup>3</sup> |



**20 PETEK İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**


|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 25x20x19               |
| Sipariş Kodu                     | 065W19PTK              |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 20 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 20 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 6 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,124 W/mK             |
| Hacim Ağırlığı                   | 615 kg./m <sup>3</sup> |



**19 PETEK İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x19x19               |
| Sipariş Kodu                     | 065W1525PTK            |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 20 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 6 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3N/mm <sup>2</sup>     |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,13 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 675 kg./m <sup>3</sup> |

### YENİ ÜRÜN



**25 PETEK İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 25x25x19               |
| Sipariş Kodu                     | 065W25PTK              |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 25 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 20 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 8 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,106 W/mK             |
| Hacim Ağırlığı                   | 650 kg./m <sup>3</sup> |




**28 PETEK İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x28x10               |
| Sipariş Kodu                     | 0652919PTK             |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 28 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 20 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 8 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,15 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 650 kg./m <sup>3</sup> |




**30 PETEK İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 24x30x15               |
| Sipariş Kodu                     | 065W3019PTK            |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 30 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 20 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 9 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,115 W/mK             |
| Hacim Ağırlığı                   | 650 kg./m <sup>3</sup> |



**19-24 İZO TUĞLA  
(W SINIFI)**

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 25x38x19               |
| Sipariş Kodu                     | 07W380PTK              |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 38 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 21 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 13 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,18 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 700 kg./m <sup>3</sup> |



PETEK İZOTUĞLA PERDE, SIVA KLAVUZ YUVALARI, KAVRAMA DELİKLERİ VE GEÇME DİZAYNI TAMAMEN FİRMAMIZIN YILLAR SÜREN TECRÜBELERİNİN BİR SONUCU OLARAK, ARGE ÇALIŞMALARIYLA YARATILMIŞTIR. TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ. PETEKLİ İZO TUĞLALARIN PERDE SAYILARI W SINIFI İÇİN GEREKLİ OLAN DEĞERDEN ÇOK DAHA FAZLADIR.



Firmamız tarafından üretilen petek yapılı izotuğlalarımızla duvar örülmesi sırasında dikkat edilecek konulardan biri de dış ve iç harçlama arasında boşluk bırakılmasıdır. Firmamız bunun için hazırladığı harç şablonlarını bu ürünlerimizi alan müşterilerimize ücretsiz olarak vermektedir. Harçlama bu şablonlarla yapıldığından maksimum ısı yalıtımı şartları sağlanır.

### YARIMLIK PETEK İZO TUĞLA



(Başlama ve bitiş detayı)

İLGİLİ TUĞLANIN  
YARI FİYATIDIR.

### YATAY KESİT YARIMLIK PETEK İZO TUĞLA



(Üst bitirme detayı)

Duvar ile kiriş arasında kalan boşlukta kullanılır. Fiyatı ilgili tuğlanın yarısı kadardır. (11,5 cm. ve 10 cm. olarak 2 tiple üretilir.)



## D - DÜŞEY DELİKLİ ve TAŞIYICI TUĞLALAR (TS EN 771-1 - CE )


### 19 cm. YIĞMA TUĞLA



(h:yükseklik 13,5 cm.)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x19x13,5 (h)         |
| Sipariş Kodu                     | YIG135                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm. - 29cm.         |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 22-35 Adet             |
| Ağırlık (kg)                     | 4,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,18 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 616 kg./m <sup>3</sup> |

### 24 CM. YIĞMA İZO TUĞLA



(h:yükseklik 13,5 cm.)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x24x13,5 (h)         |
| Sipariş Kodu                     | YIZO240                |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 24 cm. - 29 cm.        |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 22-31 Adet             |
| Ağırlık (kg)                     | 6 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 700 kg./m <sup>3</sup> |

### BİRİKET YIĞMA



(h:yükseklik 19 cm.)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x19x19               |
| Sipariş Kodu                     | BY190                  |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm. - 29cm.         |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 18-25 Adet             |
| Ağırlık (kg)                     | 7 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 3N/mm <sup>2</sup>     |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 700 kg./m <sup>3</sup> |

### DEKORATİF YIĞMA (Sıvasız Uygulanan Tip)



(h:yükseklik 13,5 cm.)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - U Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x19x13,5 (h)         |
| Sipariş Kodu                     | Dy135                  |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 22 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 6 kg.                  |
| Basınç Dayanımı                  | 10 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 800 kg./m <sup>3</sup> |

### GEÇMELİ 10'LUK BİRİKET TUĞLA



(h:yükseklik 19 cm.)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 25x10x19 (h)           |
| Sipariş Kodu                     | BIZ010                 |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 10 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 20 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 3,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,18 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 650 kg./m <sup>3</sup> |

### GEÇMELİ 29'LUK BİRİKET TUĞLA



(h:yükseklik 19 cm.)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 29x19x19 (h)           |
| Sipariş Kodu                     | BIZO290                |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 18 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 6,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,15 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 650 kg./m <sup>3</sup> |

### GEÇMELİ 39'LUK BİRİKET TUĞLA



(h:yükseklik 19 cm.)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim  |
| Boyutu (cm.)                     | 39x19x19               |
| Sipariş Kodu                     | BIZO390                |
| Fiyatı                           |                        |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm.                 |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 12,5 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 8,5 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 3 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,20 W/mK              |
| Hacim Ağırlığı                   | 650 kg./m <sup>3</sup> |

### TAŞIYICI YIĞMA




(h:yükseklik 13,5 cm.)

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - U Birim   |
| Boyutu (cm.)                     | 29x19x13,5(h)           |
| Sipariş Kodu                     | DINY135                 |
| Fiyatı                           |                         |
| Duvar Kalınlığı                  | 19 cm. - 29 cm.         |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 22-35 Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 8 kg.                   |
| Basınç Dayanımı                  | 14 N/mm <sup>2</sup>    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,50 W/mK               |
| Hacim Ağırlığı                   | 1100 kg./m <sup>3</sup> |



**\*Düşey delikli tuğlalar TS EN 771-1 Standardı Üzerinden ve CE Markası ile üretilmektedir. Bu tip tuğlalar P Birim olup (Korunmuş Kil Kagir Birimler) Normal çimento harcı ile kullanılırlar ve basınç dayanımları çok yüksektir.**

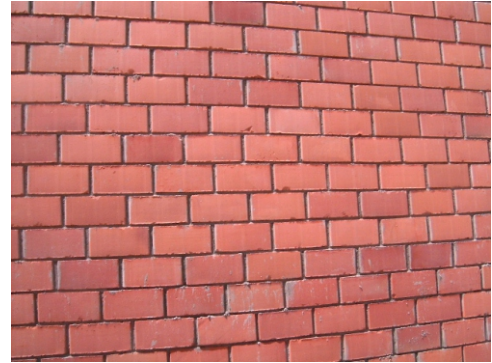

**\*Ürünlerimiz arasında bulunan ve dış cephelerde dekoratif amaçlı olarak kullanılan ürünlerimiz de U Birim olarak üretilmekte (Korunmamış Kil Kagir Birimler) olup Tuz içerikleri düşük ürünlerdir. Bu tip ürünler de özel dekoratif ve tuz içerikleri azaltılmış örgü harçları ile kullanılmalıdır. Harçta kesinlikle kireç kullanılmamalıdır....!!**

**19 CM.  
YUVARLAK BACA**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 19x19x19              |
| Sipariş Kodu                     | NBAC                  |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 14 cm.                |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet/m              |
| Ağırlık (kg)                     | 4,5 kg.               |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 154 cm <sup>2</sup>   |

**25 CM.  
YUVARLAK BACA**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 25x25x19              |
| Sipariş Kodu                     | 25YSOM                |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 18 cm.                |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 6,5 kg.               |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 254 cm <sup>2</sup>   |

**30 CM.  
YUVARLAK BACA**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 30x30x19              |
| Sipariş Kodu                     | 30SOM                 |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 22 cm.                |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 9,5 kg.               |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 380 cm <sup>2</sup>   |

**35 CM.  
YUVARLAK BACA**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 35x35x19              |
| Sipariş Kodu                     | YUSOM                 |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 27,5 cm.              |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet/m              |
| Ağırlık (kg)                     | 11 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 593 cm <sup>2</sup>   |

**25-25 CM.  
KARE BACA**


|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 25x25x19 (h)          |
| Sipariş Kodu                     | 25KBAC                |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 18x18 cm.             |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5/m Adet              |
| Ağırlık (kg)                     | 6 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 324 cm <sup>2</sup>   |

**30-40 CM.  
ŞÖMİNE BACA**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 40x30x19              |
| Sipariş Kodu                     | SOMBKR                |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 24x34 cm.             |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 10 kg.                |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 816 cm <sup>2</sup>   |

**24-19 CM.  
DİKDÖRTGEN BACA**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 24x19x19              |
| Sipariş Kodu                     | KBAC                  |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 17 x 14cm.            |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 5 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 238 cm <sup>2</sup>   |

**39 CM.  
ŞÖNT BACA**


|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 40x20x19              |
| Sipariş Kodu                     | SONT39                |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 14x14+14x17 cm.       |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet/m              |
| Ağırlık (kg)                     | 8 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 434 cm <sup>2</sup>   |

**46 CM  
ŞÖNT BACA**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 46x19x19              |
| Sipariş Kodu                     | SONT46                |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 14x14+14x24 cm        |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet                |
| Ağırlık (kg)                     | 9 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 532 cm <sup>2</sup>   |

**26 CM.  
YUVARLAK BACA  
(YENİ)**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Tip (TS EN 771-1)                | Kategori II - P Birim |
| Boyutu (cm.)                     | 26x26x19              |
| Sipariş Kodu                     | 26YSOM                |
| Fiyatı                           |                       |
| Baca Çapı                        | 20 cm.                |
| Sarfiyat (Adet/m <sup>2</sup> )  | 5 Adet/m              |
| Ağırlık (kg)                     | 7 kg.                 |
| Basınç Dayanımı                  | 5 N/mm <sup>2</sup>   |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,32 W/mK             |
| Gaz Geçiş Alanı                  | 316 cm <sup>2</sup>   |

**DELİKLİ BACA****YANDAN DELİKLİ  
ŞÖNT BACA****ALINDAN DELİKLİ  
ŞÖNT BACA****AKTARMALI  
ŞÖNT BACA**



### 20'LİK ASMOLEN



(h:yükseklik 20 cm.)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x40x20   |
| Sipariş Kodu                     | ASM20      |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 27,5 cm.   |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 10 Adet    |
| Ağırlık (kg)                     | 7 kg.      |
| Eğilime Dayanımı                 | 200 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37 W/mK  |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |

### 32,5'LUK ASMOLEN



(h:yükseklik 32,5 cm.)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x40x32,5 |
| Sipariş Kodu                     | ASM325     |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 40 cm.     |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 10 Adet    |
| Ağırlık (kg)                     | 12 kg.     |
| Eğilime Dayanımı                 | 200 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37 W/mK  |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |

### 22,5'LUK ASMOLEN



(h:yükseklik 22,5 cm.)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x40x22,5 |
| Sipariş Kodu                     | ASM225     |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 30 cm.     |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 10 Adet    |
| Ağırlık (kg)                     | 9 kg.      |
| Eğilime Dayanımı                 | 150 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37 W/mK  |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |

### BETON KAPAKLI ASMOLEN

Asmolen döşemesine beton girişine engel olmak için baş ve son kısımlara konan asmolenin altına beton dökülerek asmolen ile birlikte imal edilmiş kapak detayıdır.

**(BU ÜRÜN FİRMAMIZIN PATENTLİ MALİDİR)**

**Ağırlıkları asmolenlere %30 eklenerek bulunur. Tüm asmolenler için mevcuttur.**



### 25'LİK ASMOLEN



(h:yükseklik 25 cm.)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x40x25   |
| Sipariş Kodu                     | ASM25      |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 32,5 cm.   |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 10 Adet    |
| Ağırlık (kg)                     | 9,5 kg.    |
| Eğilime Dayanımı                 | 200 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37W/mK   |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |

### 12'LİK PTK-ADK



(h:yükseklik 12 cm.)  
(KİRİŞ YANAK YÜKSEKLİĞİ 1,5 cm)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x53x12   |
| Sipariş Kodu                     | 1253PE     |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 17 cm.     |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 8 Adet     |
| Ağırlık (kg)                     | 7,5 kg.    |
| Eğilime Dayanımı                 | 200 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37 W/mK  |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |

### 27,5'LUK ASMOLEN



(h:yükseklik 27,5 cm.)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x40x27,5 |
| Sipariş Kodu                     | ASM275     |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 35 cm.     |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 10 Adet    |
| Ağırlık (kg)                     | 10 kg.     |
| Eğilime Dayanımı                 | 200 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37W/mK   |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |

### 25'LİK PTK-ADK



(h:yükseklik 25 cm.)  
(KİRİŞ YANAK YÜKSEKLİĞİ 1,5 cm)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x53x25   |
| Sipariş Kodu                     | 2553PE     |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 30 cm.     |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 8 Adet     |
| Ağırlık (kg)                     | 11 kg.     |
| Eğilime Dayanımı                 | 250 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37W/mK   |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |

### 30'LUK ASMOLEN



(h:yükseklik 30 cm.)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x40x30   |
| Sipariş Kodu                     | ASM30      |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 37,5 cm.   |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 10 Adet    |
| Ağırlık (kg)                     | 11,5 kg.   |
| Eğilime Dayanımı                 | 200 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37W/mK   |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |

### 12'LİK ADK




(h:yükseklik 12 cm.)  
(KİRİŞ YANAK YÜKSEKLİĞİ 2,5 cm)

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tip (TS 1261-TSE) (G)            | Çok Hafif  |
| Boyutu (cm.)                     | 20x53x25   |
| Sipariş Kodu                     | ADK1253    |
| Fiyatı                           |            |
| Tabliye Yüks (min)               | 17 cm.     |
| Sarfiyat (Adet/m²)               | 8 Adet     |
| Ağırlık (kg)                     | 7,5 kg.    |
| Eğilime Dayanımı                 | 200 kgf    |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri (λh) | 0,37W/mK   |
| Hacim Ağırlığı                   | 500 kg./m³ |




| Markets Traded | Description of the Market |     |     |
|----------------|---------------------------|-----|-----|
| TSE            | YSE                       | YSE | YSE |

|                                                                        |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| SELGE NUKARABAS<br>RESIDENTIAL BUILDING LICENSE                        | 03/09/2013-03/03/2035                                   |
| BELGENDEN AKA VERBODT<br>PART OF FIRST LICENSE                         | 10.10.2000                                              |
| BELGENDEN AKA VERBODT AKA PARSH<br>LICENSE FOR FIRST LICENSE           | 10.10.2020                                              |
| BELGENDEN AKA VERBODT AKA VERBODT<br>ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER     | KUDRET YULDUZ SANARHYT TC.A.S.                          |
| BELGENDEN AKA VERBODT AKA VERBODT<br>ADDRESS OF THE LICENSE HOLDER     | SUBRAY MAM SMIR VOLI CRODERS NO 30 TURGUULI MANIANTURUY |
| GREYTR YER AKA<br>ADDRESS OF THE FACTURING PLACE                       | KUDRET YULDUZ SANARHYT TC.A.S.                          |
| GREYTR YER AKA<br>ADDRESS OF THE FACTURING PLACE                       | SUBRAY MAM SMIR VOLI CRODERS NO 30 TURGUULI MANIANTURUY |
| IPITAL EOLSEN BELGE NUKARABAS (ANY)<br>INDICATORS OF SUBMITTED LICENSE | 03/09/2013-03/03/2035                                   |
| IPITAL EOLSEN BELGE NUKARABAS<br>REGISTERED TRADE MARK                 | 4.kudret                                                |
| BULG TURK STANDARDS<br>BULG TURK STANDARDS                             | TS EN 988-2 / 03.01.2017                                |
| SELGE KAPABAS<br>BULG TURK STANDARDS                                   |                                                         |

[illegible]

| Marking Tutors | Description of the Marking |
|----------------|----------------------------|
| TSE            | TSE                        |

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| BELGE NUMMARI                              | 007095/TE-0206                             |
| REFERENCE NUMBER OF LICENSE                |                                            |
| BELGIËN L.A. VERLENDE TARIJDE              | 20.11.2007                                 |
| DATE OF FIRST ISSUE OF LICENSE             |                                            |
| BELGIËN L.A. VERLENDE TARIJDE              | 20.11.2005                                 |
| DATE OF VALIDITY OF LICENSE                |                                            |
| BELGE SAMEN VULGENDE A.D.                  | KLUZET TUSA MANAVETE TICA A.S.             |
| NAME OF THE LICENSE HOLDER                 |                                            |
| BELGE SAMEN VULGENDE A.D.                  | SLJAD MAN. ENMR VOLU CADERO 36 38 TURUNTLU |
| NAME OF THE LICENSE HOLDER                 | MANAVETETI                                 |
| QIETHE VERE A.D.                           | KLUZET TUSA MANAVETE TICA A.S.             |
| NAME OF THE MANUFACTURING PLANT            |                                            |
| QIETHE VERE A.D.                           |                                            |
| NAME OF THE MANUFACTURING PLANT            |                                            |
| IPATIL TOLSEN BELGE NUMMARI (NOMRE)        |                                            |
| NUMBER OF THE MANUFACTURING PLANT          |                                            |
| IPATIL TOLSEN BELGE NUMMARI (NOMRE)        |                                            |
| NUMBER OF THE MANUFACTURING PLANT          |                                            |
| BELGE SAMEN VULGENDE A.D.                  | KLUZET TUSA MANAVETE TICA A.S.             |
| NAME OF THE LICENSE HOLDER                 |                                            |
| SLJAD MAN. ENMR VOLU CADERO 36 38 TURUNTLU |                                            |
| MANAVETETI                                 |                                            |
| BELGE KAPAMASI                             | K. KLUZET                                  |
|                                            | TS EN FN 1.2011+11/27.2015                 |

[illegible]

**TUĞLA ve KİREMİT  
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ  
ÜYESİDİR**



Has been assessed and found to comply with the requirements of:  
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:

**ISO 9001:2015**

*The Quality Management System is applicable to:*  
*Kalite Yönetim Sistemi:*

DESIGN AND MANUFACTURING OF BRICKS, TILES  
AND CONSTRUCTION PRODUCTS USING FIRED CLAY

FİRİNLANMIŞ KİL KULLANARAK TUĞLA, KİREMİT  
VE ÇATI İLAHİLA 2120 FİRİNLANMIŞ KİL KULLANARAK TUĞLA, KİREMİT VE ÇATI İLAHİLA 2120

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Certificate Number: QMS-007985 | Initial Certification Date: 13.05.2025 |
| Belge Numarası: QMS-007985     | İlk Belgelendirme Tarihi: 13.05.2025   |
| Certification Period: 3 Years  | Certificate Validity Date: 12.05.2026  |
| Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl  | Belge Geçerlilik Tarihi: 12.05.2026    |



**İOR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.**  
Beyoğlu Mah. Kocayusuftu Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Kat:1 / BURSA  
+90 224 266 00 16 Faks: +90 224 249 41 13 [www.iycart.com](http://www.iycart.com) [i-pazar.info@iycart.com](mailto:i-pazar.info@iycart.com)



**Ankara - İzmir Yolu 45400 Turgutlu / MANİSA**

**Tel: 0236 312 20 83 – 84    Fax: 0236 313 24 98**

**www.kudret.com**    **bilgi@kudret.com**



# KASIM 2025