



kudret


Tuğla Sanayi ve Tic. A.Ş.

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLALAR-TS EN 771-1

Λh= 0,115 W/(Mk)

Performans Beyanı No: 19

065W3019PTK

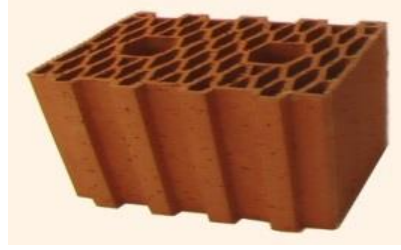

ÜRÜN İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

TS EN 771-1 STANDARDI GEREĞİNCE

ÜRÜN TİPİ

DÜŞEY DELİKLİ TUĞLA

ÜRÜN ADI

30 Petek İzo

ÜRÜN KODU

065W3019PTK

ÜRÜN STANDARDI

TS EN 771-1 KAT-II ,P, SİS 4

AĞIRLIK

9 kg.

ISIL İLETKENLİK

Λh= 0,115 W/(Mk)

YOĞUNLUK

650 Kg./m3

DUVAR KALINLIĞI

30 cm

BOYUTU (cm)

24x30x19

POZ NO

PERFORMANS BEYANI: 30 Petek İzo

REFERANS				TS EN 771-1:2011+A1:2015				1- Ürün Tipi Kimlik Kodu: Kilden mamul Düşey Delikli Tuğlalar Kategorisi II, S-4, P BİRİM 200*300*190 mm.(30 Petek İzo)			
ÜRÜN ADI				30 Petek İzo							
KATEGORİ				KATEGORİ II , P BİRİM				2-Kullanım Amacı: Binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren diğer yapılarda dış cephe ve iç bölmeler de dahil olmak üzere tasarlanmış kagir birim			
ÖZELLİKLER		STANDART NO	SIKLIK	BEYAN DEĞERLERİ			ÜRÜN ÖLÇÜM SONUÇLARI				
Boyutlar ve Toleransları :		EN 772-16	Günlük				U	G	Y		
							U	G	Y		
							U	G	Y		
							U	G	Y		
							U	G	Y		
							U	G	Y		
Düzlükten Sapma mm		TS EN 772-20	Günlük	≤5			2				
Düzlemsel paralellik mm		TS EN 772-16	Günlük	≤5			2				
Konfigürasyon	Del.Yüz. %	TS EN 772-3 TS EN 772-9 TS EN 772-16	Günlük	≤60			57.0				
	Kav.Del.Yüz. %		Günlük	10-15			11.50				
	İç cidar Kalın.mm		Günlük	5-7			5.5				
	Dış Cidar Kalın.mm		Günlük	7-9			8				
	Biçim Kontrolü		Günlük	Örnek Numuneye uygun			Normal				
Brüt kuru birim hacim Kütleşi Kg/m³		TS EN 772-13	Günlük	650 (D1)			655				
Net kuru birim hacim Kütleşi Kg/m3		TS EN 772-13 TS EN 772-3	Yılda bir	1800 (D1)			1858				
Basınç Dayanımı (Oturma yüzü) N/mm²		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	Ayda bir	≥ 3			7.5				
Basınç Dayanımı (Yanak) N/mm2		TS EN 772-1 (Mad.7.2.4) TS EN 771-1 (Mad. 5.2.4)	-	-			-				
Isıl direnç W/Mk (A 10,kuru)		CPC-UTO-21/275	-	0.105			0.115				
Su emme %		TS EN 771-1Ek-C	-	NPD			-				
Rutubet hareketi		TS EN 772-19	NPD	NPD			-				
Yangına Tepki		TS EN 771-1 (Mad.5.2.10)	-	A1			A1				
Su buhan geçirgenliği μ		TS EN 1745 (Çizelge değeri)	-	5/10			5/10				
Bağ dayanımı N/mm²		TS EN 998-2EK-C (Sabit Değer)	-	0.15			0.15				
Donma çözölmeye karşı dayanıklılık Etkisiz ortam(F0) İlimli ortam(F1)		TS EN 771-1 (Mad.5.2.6)	-	F0			F0				
Aktif eriyebilir tuz içeriği %		TS EN 772-5 TS EN 771-1 (Mad.5.2.8)	-	S0			S0				
Tehlikeli Maddeler		-	-	NPD			-				

6- Uyumlulaştırılmış Standart: TS EN 1771-1+A1:2015

Onaylanmış Kuruluş: Belge Numarası:

7- Beyan Edilen Performans: Ürün Performans Kriterleri sol tarafta yer alan tabloda ayrıntılarıyla verilmiştir

8- Solda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performanslar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305-2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece solda tanımlanan imalatçı sorumluluğu altında yayınlanır.

Performans beyanını firma adına imzalayan Dr.Gokhan GORCIZ (UGM) Tarih: 25/09/2024

